

Zaczniemy od pobrania programu BUTT do streamowania audio na serwer CYBERStacji.

Link: <https://danielnoethen.de/butt/> pobrać wersję na swój sprzęt.

****Konfiguracja kanału testowego:****

Klienty Icecast

Serwer:

sc.cyberstacja.pl lub IP: 130.61.252.158

Port:

8015

Nazwa montowania:

/

Klienty ShoutCast

Serwer:

sc.cyberstacja.pl lub IP: 130.61.252.158

Port:

8015 lub 8016

****Dla transmisji testowych:****

dj_username: rekrut

dj_password: rekrutacja

****Panel radiowy** - opcjonalnie**

<https://sc.cyberstacja.pl/>

Nazwa użytkownika: rekrut@cyberstacja.pl

Hasło: rekrutacja

****Odsłuch****

<https://sc.cyberstacja.pl/public/test>

****Konfiguracja kanału głównego:****

Klienty Icecast

Serwer:

sc.cyberstacja.pl lub IP: 130.61.252.158

Port:

8005

Nazwa montowania:

/

Klienty ShoutCast

Serwer:

sc.cyberstacja.pl lub IP: 130.61.252.158

Port:

8005 lub 8006

****Dla transmisji głównych:****

dj_username: prezenter

dj_password: hasło

****Panel radiowy****

<https://sc.cyberstacja.pl/>

Nazwa użytkownika: prezenter

Hasło: hasło

****Kanał główny radia****

<https://sc.cyberstacja.pl/public/cyberstacja>

Poniżej zrzuty ekranu z przykładami:

Edit Server

Name:
sc.cyberstacja.pl

Type

☐ Shoutcast
☒ Icecast
☐ WebRTC
☐ Radio.co

SSL/TLS

☐ Use SSL/TLS

Revoke certificate trust

Address: sc.cyberstacja.pl Port: 8015

Password: rekrutacja Hide

Icecast mountpoint: / Icecast user: rekrut

☐ Use legacy Icecast protocol

Custom listener URL (optional):

Custom listener mountpoint (optional):

Cancel Save

Ustawienia

Połączenie Informacje o stacji Metadane Statystyki

Server
sc.cyberstacja.pl:8015/ Kreator konfiguracji

Hasło show
rekrut:rekrutacja ☐ Publiczny (katalog)

Wyświetlana nazwa enkodera (opcjonalnie) ☐ Automatyczne ponowne łączenie
5 sek

Częstotliwość próbkowania Bitrate (kbps) Kanały
44100 MP3 192 stereo

OK Anuluj

Edit Server

Name:
sc.cyberstacja.pl

Type

☒ Shoutcast
☐ Icecast
☐ WebRTC
☐ Radio.co

SSL/TLS

☐ Use SSL/TLS

Revoke certificate trust

Address: sc.cyberstacja.pl Port: 8015

Password: rekrut:rekrutacja Hide

Icecast mountpoint: Icecast user:

☐ Use legacy Icecast protocol

Custom listener URL (optional):

Custom listener mountpoint (optional):


Cancel Save

Inne ustawienia godne uwagi I rzeczy na które trzeba trzymać oko raz na tydzień.


Primary Audio Device – wybieracie swoją kartę muzyczną/mixer z której(go) nadajecie sygnał też na YT.

P.S. Jeśli z jakichś powodów mikrofon idzie z innego źródła, wybrać go jako **Secondary Audio Device**.


Samplerate: 44100 Hz nadaje stacja, także wszystko powyżej zostanie skompresowane I nadane w 44100Hz, nawet jeśli jak ja macie ustawione 48000Hz
Bitrate 192k, w takiej jakości nadajemy.

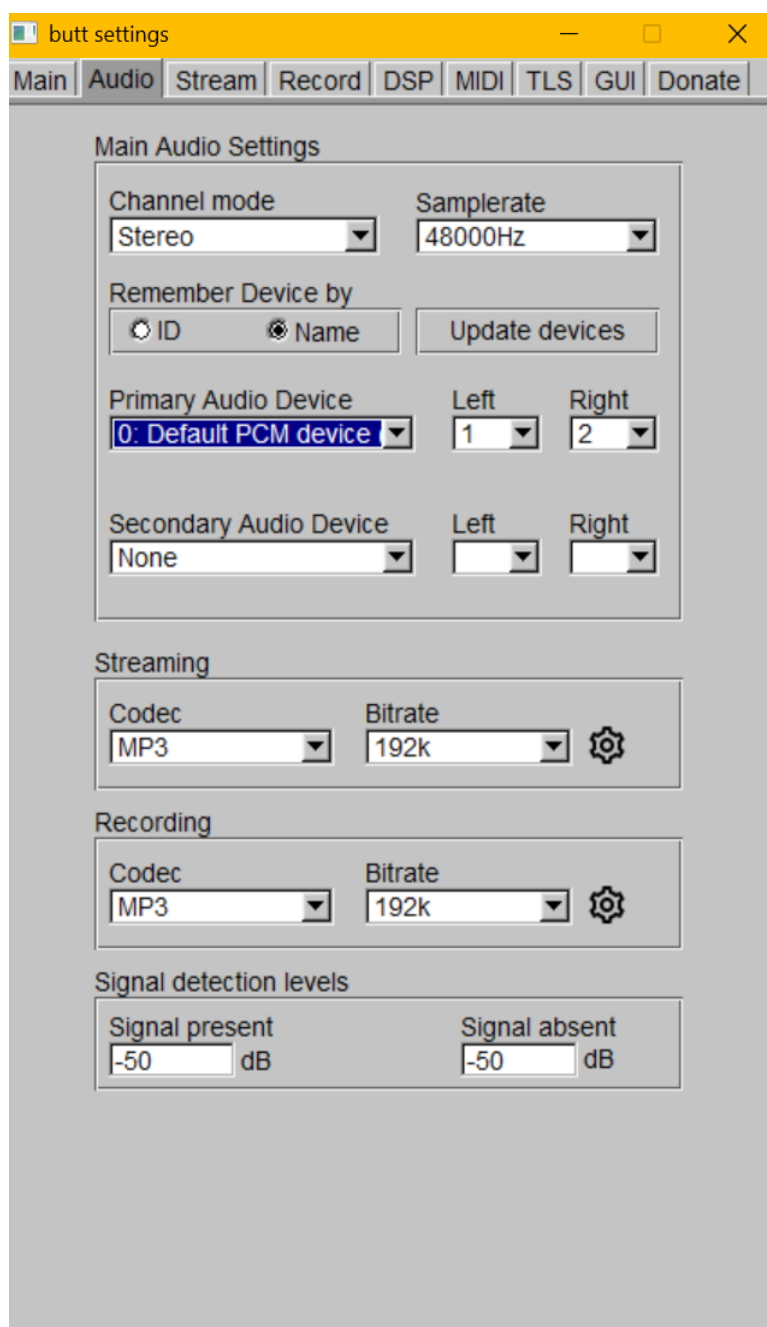

W tym oknie, trzeba zwrócić uwagę na limiter, upewnić się żeby sygnał siedział na -6dB czyli w żółtej strefie, aby nie było przesterowań, suwakiem poniżej limitera ustawić, bądź otworzyć “mixer”, tam dostosować głośność. Przycisk play służy do połączenia się z serwerem.

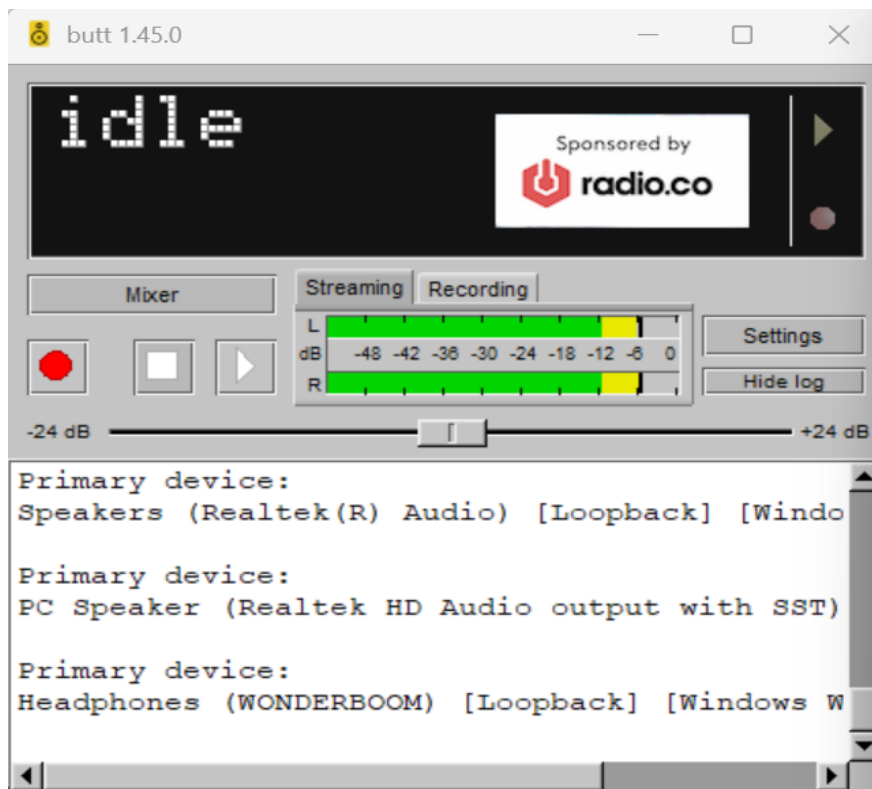

Na koniec, to o czym wszyscy zapominają (heheh) czyli nazwa audycji, oczywiście to zawsze można ręcznie odświeżyć, ale miejsce gdzie widać moją nazwę audycji, wrzucić swoją, kliknąć OK, w formacie jaki wam pasuje, preferujemy:

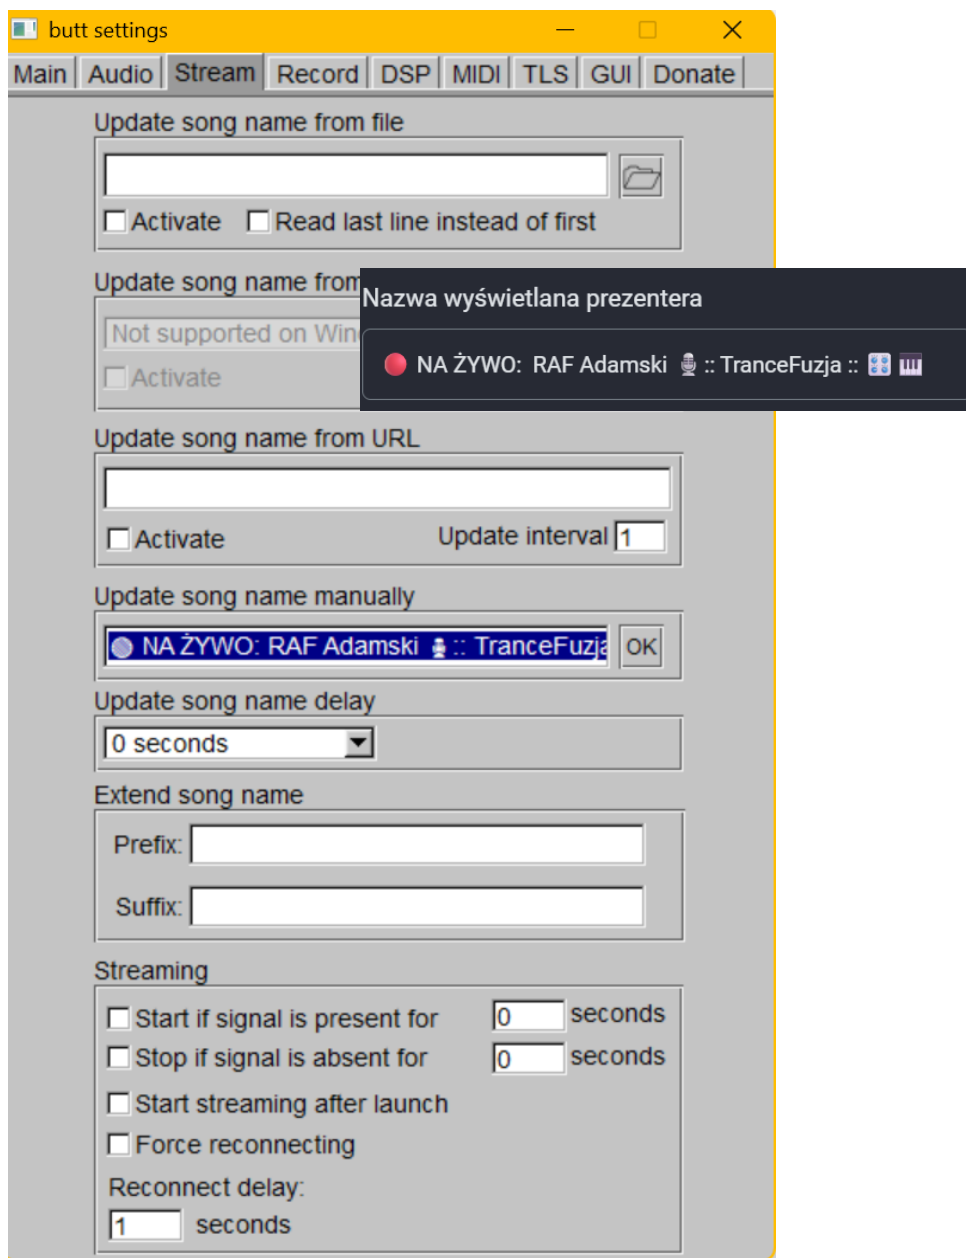

Mam nadzieję że powyższa instrukcja obsługi, jak połączyć się z naszymi serwerami nie jest za bardzo skomplikowana, ustawicie raz, i potem co audycję klikamy przycisk play (screenshot z levelm dźwięku), monitorować czy dobra karta muzyczna/mixer jest ustawiony w Primary Audio Device. My zajmiemy się resztą.

**CYBERStacja – Redakcja Instrukcja obsługi połączenia z serwerami radia. Wersja 1.0
<https://CYBERStacja.pl>**